



**AVA MASTER SERIES**

## **Bytte av Slange 2020 Model**

**Needed tools:**

Du vil trenge en kort torx T25 skrutrekker og en tang til C-klips eller et annet verktøy til å ta av en slik klips.

# 1





**OBS! Koble fra all strøm før du går i gang med service!**

## Fjerne slangen:

1. Trekk ut all slangen fra trommelen.
2. Skru ut de to skruene som holder slangedekselet på plass (1)
3. Ta av dekselet og legg det til side.
4. Press ned bøylen på messingkoblingen og trekk ut slangen (2)

## Montering:

1. Press ned metall bøylen og dytt slangen på plass.
2. Trekk i slangen for å sjekke at den sitter godt (3).
3. Legg dekselet over slangen og sørg for at det korresponderer med skruenhullene på trommelen.
4. Skru på plass de skruene som holder dekselet på plass (4).

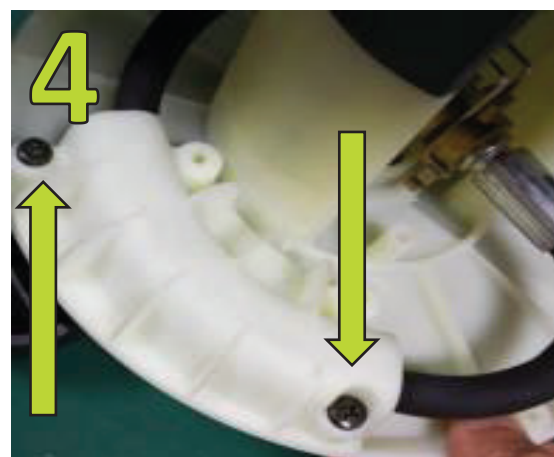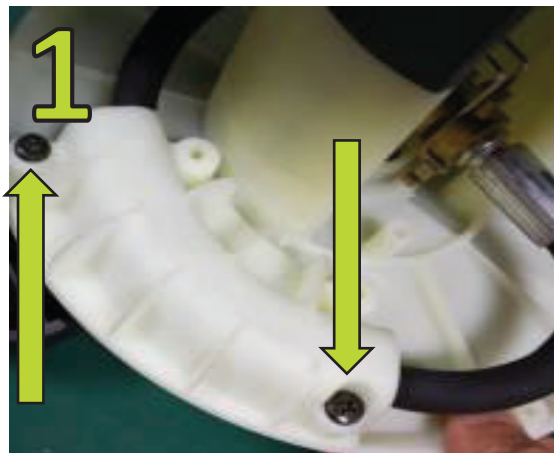

[Tilbake](#)